
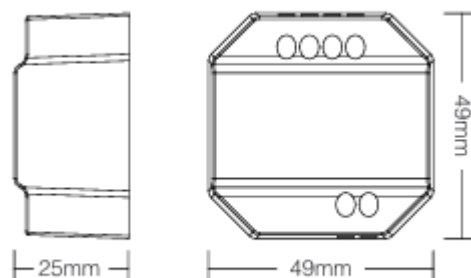


DIMMER 300W WIFI MONOCOLOR

REF: 2230011W
REGULADOR RF
CONTROL MEDIANTE APP TUYA

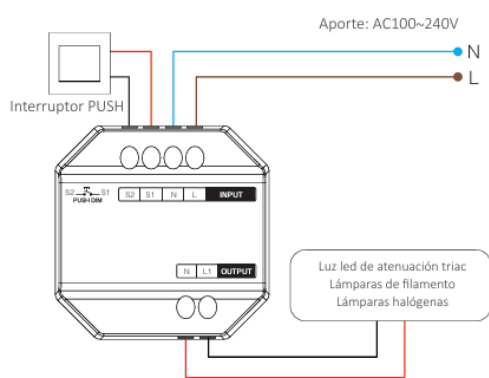

CARACTERÍSTICAS:

- Voltaje de entrada/salida: AC 100-240V
- Intensidad de salida: Máx. 1,36A
- Certificación CE, ROHS.
- Distancia de regulación RF: Alcance 30M.
- Temperatura de trabajo -10°C hasta +40°C.
- Protección de sobre carga y sobrecalentamiento. Memoria automática.
- Control de voz compatible con ALEXA y Google Home.

REGULACIÓN CON PULSADOR:

- Conexionamos la tira en ``output`` y el cable de corriente en ``input``. Después procederemos a hacer la conexión del pulsador como nos indica el esquema, la línea del pulsador con el ``L1`` del dimmer, y el neutro del pulsador con el ``L`` del dimmer. Respetar siempre Línea y Neutro.

REGULACIÓN CON MANDO:

- Conexionamos la tira en ``output`` y el cable de corriente en ``input``. Respetando siempre el orden de línea y neutro. Una vez hecho esto, lo conectamos a la corriente. Apague la tira, después de 10 segundos y vuelva a encenderla. Presione en el mando "I " u "ON " en las zonas de grupo 3 veces en 3 segundos, el código de vinculación se realiza una vez que la luz parpadea 3 veces lentamente. Ya podemos encender, apagar y regular la tira led.
- Apague la tira, después de 10 segundos y vuelva a encenderla. Presione en el mando "I " u "ON " en las zonas de grupo 5 veces en 3 segundos, la desvinculación se realiza una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente.

APP TUYA:

- Conectar la alimentación.
- Descargar la APP SMART TUYA.
- Mantén presionado el botón "SET" del dispositivo durante aproximadamente 3 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente.
- Conecte el teléfono y la red WiFi doméstica a una frecuencia de 2.4GHz. Abra la página de inicio de la APP y haga clic en el botón Agregar "+" en la esquina superior derecha. Haga clic en " Lighting " en el lado izquierdo de la página y luego haga clic en " Light Source (BLE+Wi-Fi)". Siga las instrucciones de la APP para completar la configuración.