


DIMMER 500W WIFI MONOCOLOR

REF: 2250011W

PUSH

REGULADOR RF

CONTROL MEDIANTE APP TUYA

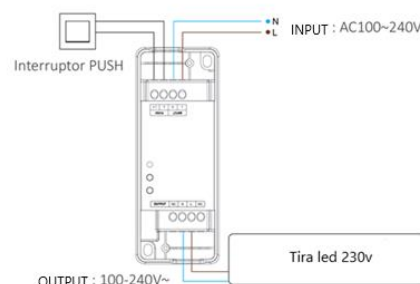

DATOS TÉCNICOS

- Voltaje de entrada/salida: AC 100-240V
- Intensidad de salida: Máx. 2,27A
- Certificaciones CE, ROHS.
- Distancia de regulación RF: Alcance 30M.
- Temperatura de trabajo -10°C hasta +40°C.
- Protección de sobrecarga y sobrecalentamiento. Memoria automática.
- Control de voz compatible con ALEXA y Google Home.
- Dimensiones: 117 x 45 x 24mm.

REGULACIÓN CON PULSADOR:

Seguir el esquema de conexionado

REGULACIÓN CON MANDO:

Enlazar: Conectar la tira y el cable de alimentación al controlador y darle corriente. Apagar durante 10" y encender nuevamente, o presionar brevemente "Link" una vez. Pulsar 3 veces el botón "I" en el mando dentro de 3". La tira parpadeará 3 veces para indicar que se ha emparejado correctamente.

Desenlazar: Apagar durante 10", encender nuevamente, o presionar "Link" una vez. Pulsar 5 veces el botón "I" dentro de 3". La tira parpadeará 10 veces para indicar que ha sido desvinculada.

REGULACIÓN POR WIFI

Configuración de red **(No es compatible con enrutador 5G)**

1). Descargue e instale la aplicación [Tuya Smart]

Busque [Tuya Smart] en la tienda Apple o Google o escanee el siguiente código QR para descargar e instalar la aplicación.

Abra la aplicación y haga clic en el botón "Registrarse" para crear una cuenta cuando la use por primera vez. Inicie sesión directamente si ya tenía una cuenta.



2). Configuración de red

(1) Conecte el controlador a la fuente de alimentación.

(2) Confirme que la luz indicadora parpadea rápidamente (2 parpadeos por segundo).

Si la luz indicadora no parpadea rápidamente, hay dos formas de ingresar:

- Mantenga presionada la tecla "SET" hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente.
- Apague y encienda el controlador 6 veces.

(3) Conecte el teléfono a la red WiFi doméstica en la frecuencia de 2,4 GHz.

(4) Abra la página de inicio de la aplicación y haga clic en el botón "+" en la esquina superior derecha de la página.

(5) Haga clic en "Iluminación" en el lado izquierdo de la página y luego haga clic en "Fuente de luz (BLE+Wi-Fi)"

(6) Siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.